



Tel: +36 1 4240035
metker@metker.hu www.metker.hu




PONTOS

MEGBÍZHATÓ

TARTÓS

AMTAB WIM dinamikus vasúti mérleg rendszer

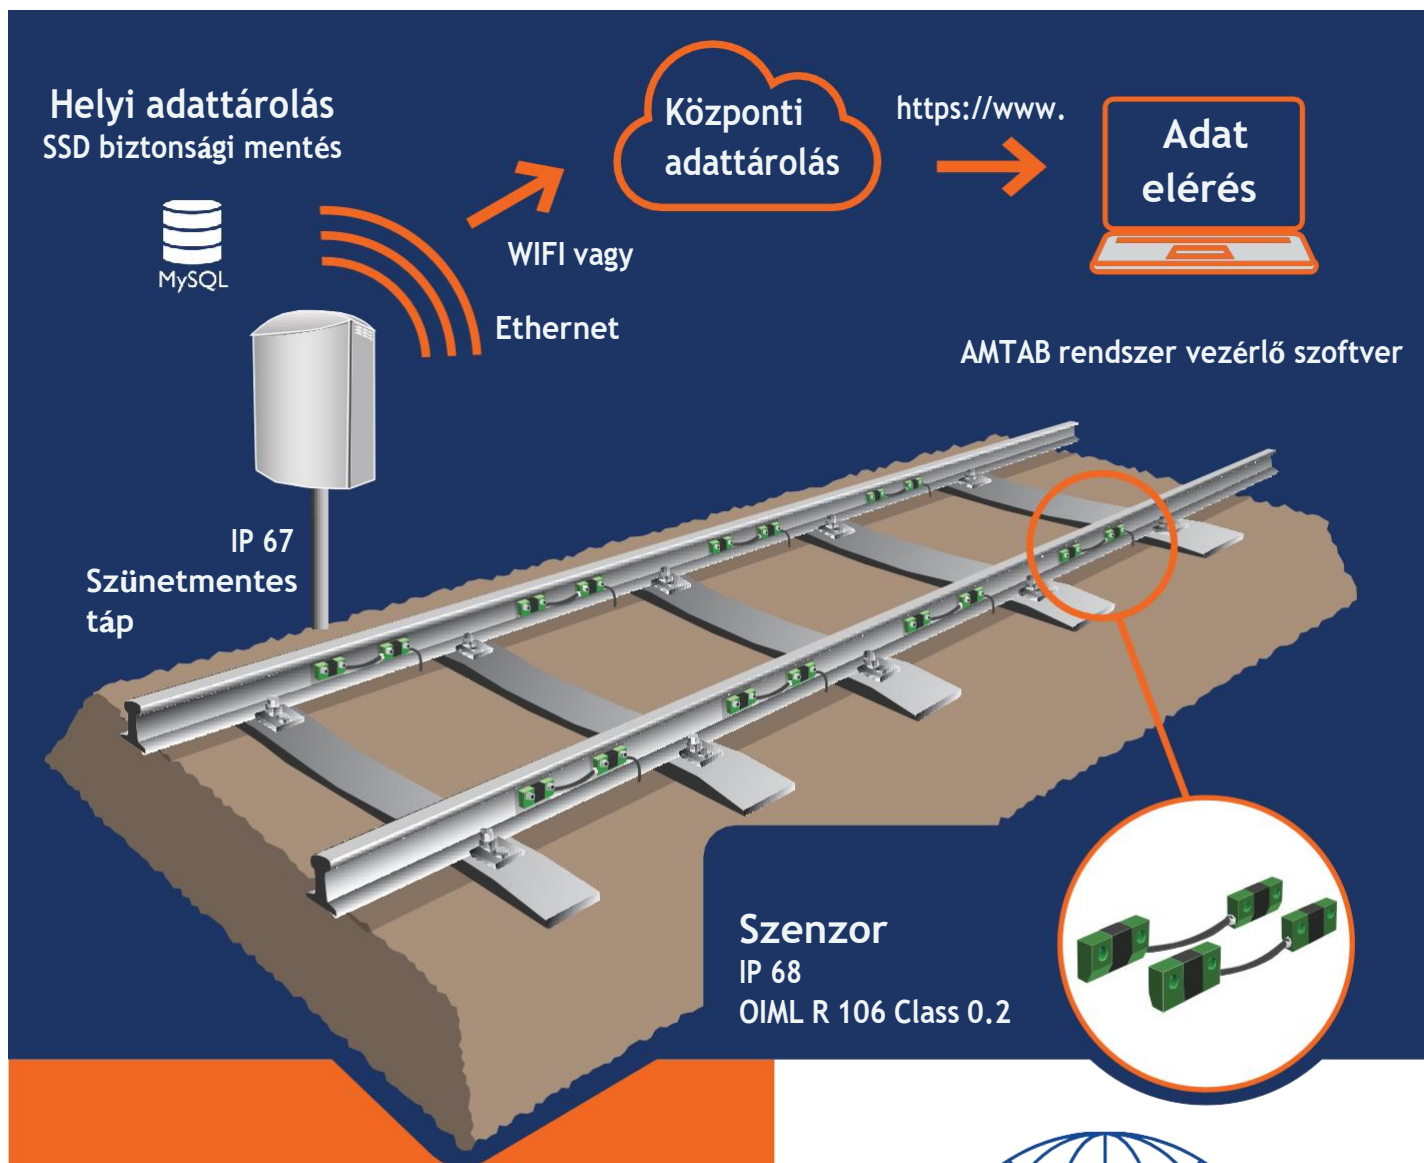

Forgalom megzavarása nélküli telepítés
Infrastruktúra módosítása nem szükséges
Gyors telepítés (csak 10-12 óra)
Legjobb ár/érték arány
Könnyű karbantartás





Tel: +36 | 4240035
metker@metker.hu www.metker.hu



PONTOS MEGBÍZHATÓ TARTÓS

AMTAB WIM műszaki leírás

WIM rendszer szekrény

MÉRETEK (MA × SZÉ × M)	850 x 690 x 360 mm
BELSŐ SZEKRÉNY (MA × SZÉ × M)	590 x 560 x 280 mm
SZÁLLÍTÁSI SÚLY (SZENZOROKKAL)	100 kg
IP VÉDELEM	IP67
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET	-30°C to 80°C
ÁRAMELLÁTÁS	100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, 6A
ÁRAM FOGYASZTÁS (FŰTÉSSEL)	90 W (190 W)
SZÜNEMENTES TÁP MŰKÖDÉS	12 V, 7 Ah (kb. 50 perc. @ 90 W)
PONTOSSÁG	±1.0 - 0.2% kiépítéstől függ
MÉRÉSI TARTOMÁNY	3.0 - 32.5 tonna tengelyenként
MINŐSÍTÉS	OIML R 106
GRAFIKUS FELHASZNÁLÓI FELÜLET	Beépített web alapú interfész
CSATLAKOZÓ FELÜLET	USB, RS-232, RS-485, TCP/IP 10/100Base-T Ethernet
ADATTÁROLO	CompactFlash® kártya / Külső MySQL™ adatbázis (opcionális)

MULTIFUNKCIÓS SENZOR EGYSÉG

MÉRETEK (MA × SZÉ × MÉ)	47 x 90 x 22 mm
SZÁLLÍTÁSI SÚLY	1.7 kg
IP VÉDELEM	IP68
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET	-30°C to 80°C
MEGHIBÁSODÁSOK KÖZÖTTI IDŐ	90,000 óra (10 év)